


LUBING


DRUCKMINDERER „OPTIMA“ FÜR GEFLÜGEL TRÄNKE-SYSTEME

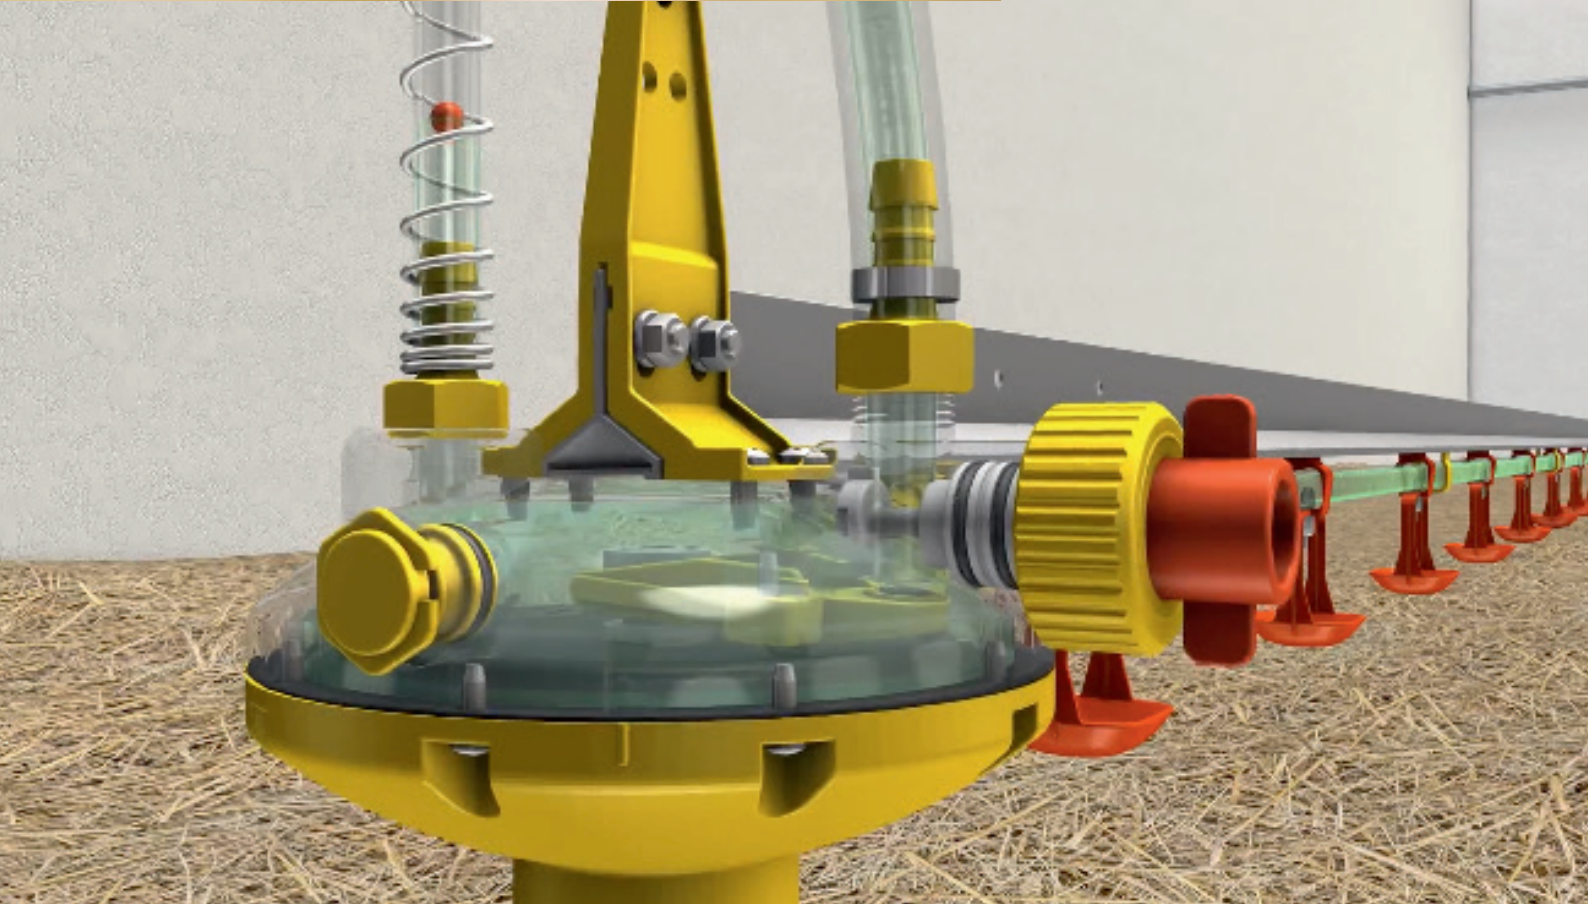

VORTEILE DES LUBING DRUCKMINDERERS „OPTIMA“

- stufenlose Regulierung des Wasserdrucks
- einfache Montage
- Anbauteile und Übergangsstücke für alle gängigen Systeme
- manuelle Spülvorrichtung

AUSWAHL UND AUSFÜHRUNG

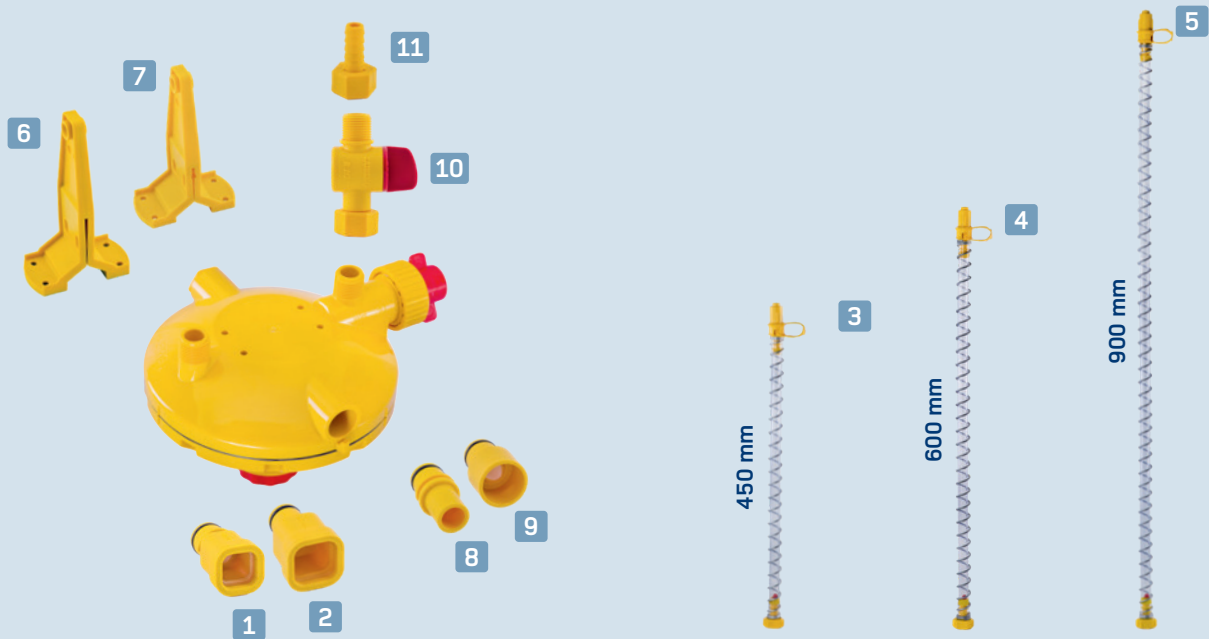

Übergangsstücke vom Druckminderer auf:

Hänger	Anschluss	1 22 mm Vierkantrohr: Art. Nr. 3303-00			2 28 mm Vierkantrohr: Art. Nr. 3304-00		
		Entlüftung			Entlüftung		
		3	4	5	3	4	5
Kein	Front	3221-00	3221-6-00	3221-9-00	3231-00	3231-6-00	3231-9-00
	Mitte	3226-00	3226-6-00	3226-9-00	3236-00	3236-6-00	3236-9-00
6 Puten-Profil	Front	–	–	–	3211-00	3211-6-00	3211-9-00
	Mitte	–	–	–	3216-00	3216-6-00	3216-9-00
7 Aluminium Profil	Front	3201-00	3201-6-00	3201-9-00	–	–	–
	Mitte	3206-00	3206-6-00	3206-9-00	–	–	–

8 Übergangsstück auf 3/4" Schlauch: Art. Nr. 3306-00

9 Übergangsstück 3/4" Rundrohr: Art. Nr. 3305-00

10 Absperrhahn: Art. Nr. 3325-00

11 Schlauchtülle: Art. Nr. 4311-00

LUBING

Weitere Informationen unter
WWW.LUBING.DE

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf

☎ +49(0)54 42 - 9879-0

☎ +49(0)54 42 - 9879-33

www.lubing.de · info@lubing.de

0815/22-04 · Technische
Änderungen vorbehalten.