LUBING

Elektrische Dosierer 24 V

FÜR GEFLÜGEL IN MOBILSTÄLLEN

VORTEILE DER ELEKTRISCHEN DOSIERER 24 V

- Touch Display für einfache Bedienung
- intuitive Bedienung und Menustruktur
- 24V DC Dosierer für autarke Systeme
- kein Druckverlust, im Gegensatz zum mechanischen Dosierer
- kann mit einem Wassertank betrieben werden
- sehr hohes Durchmischungsverhältnis, durch Schrittmotorpumpe

KOMPONENTEN UND AUSFÜHRUNG

ELEKRTISCHER DOSIERER 24 V Art. 4283

Mit dem elektrischen Dosierer 24 V haben wir unseren Dosierbereich für den Einsatz in Mobilställen erweitert. Damit ermöglichen wir es die oftmals autarke Stromversorgung mit 24 V DC direkt nutzen zu können. Auch kann der Dosierer bei den oft genutzten Wassertanks mit wenig Wasservordruck und kleinen Wassermengen eingesetzt werden. Mit der verwendeten Schrittmotor-pumpe werden dabei äußerst exakte Dosiermengen erzielt. Auch erreichen wir mit dieser Dosiertechnik eine sehr hohe Durchmischung, die gerade bei Abnahme kleineren Wassermengen von besonderer Bedeutung ist.

Elektrischer Dosierer 24 V

DOSIERBEREICH

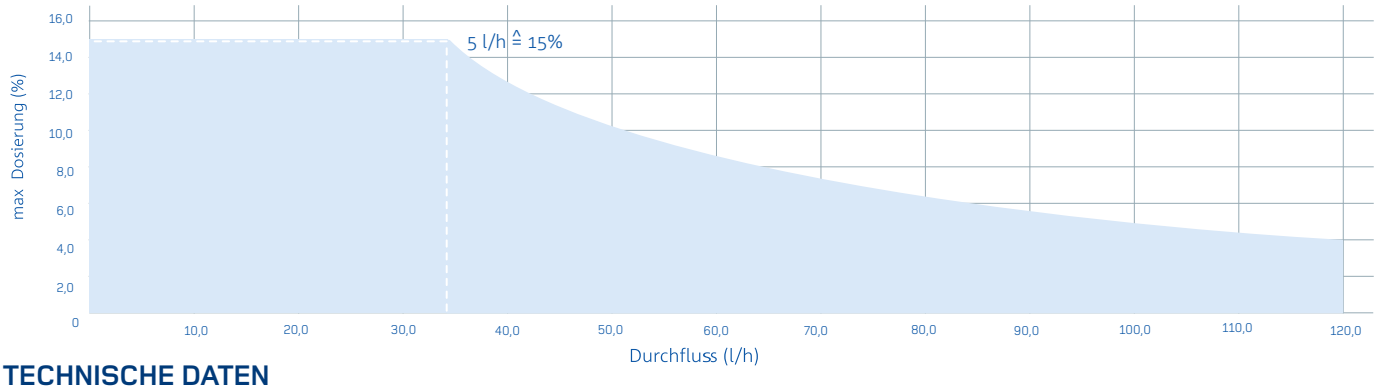

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DOSIERER 24 V

Ausführung	Zul. Druck-bereich	Max. Dosierleistung	Einstellbare Dosierung	Minimaler Durchfluss
3/4"	0,1 - 3,0 bar	5,0 l/h	0,01 bis 15,0 %	3,5 l/h (mindestens 400 Legehennen)

Bei abweichender Spannungsversorgung kann der elektrische Dosierer 24 V DC mit unserem Netzteil (Artikelnummer: 4493) an eine Eingangspannung von 110-230 V angeschlossen werden.

LUBING

Weitere Informationen unter WWW.LUBING.DE

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf
+49(0)54 42 - 98 79-0
+49(0)54 42 - 98 79-33
www.lubing.de · info@lubing.de

0835/24-02 · Technische Änderungen vorbehalten.